ADVIN FIREFLEX BIFIRE ®

LINEA: Protezione isolamento **SETTORE: Fire Proofing**

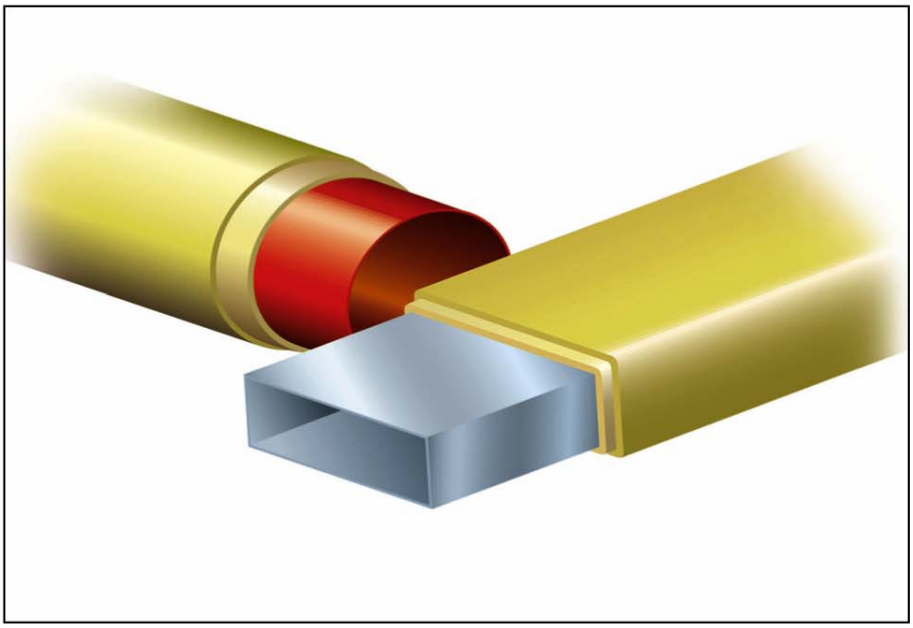

TIPO DI APPLICAZIONE: TUBAZIONI E CONDOTTE DI VENTILAZIONE

GENERALITA'

Advin Fireflex Bifire ® e' un feltro a base di fibre minerali non biopersistenti e Advin Bifire ® specificatamente studiato per garantire la massima protezione al fuoco con il minimo peso e spessore possibile.
Advin Fireflex Bifire ® e' un feltro a base di fibre minerali non biopersistenti additivate con speciale resina Advinrex piu' uno strato di Advin Bifire ® e protetto in esterno con uno speciale tessuto di vetro antispolvero denominato Glastex.

APPLICAZIONE

Applicare il primo strato di Advin Fireflex Bifire ® spessore 30 mm avvolgendo la tubazione o il canale di ventilazione fissandolo con nastro adesivo Bifire , poi applicare il secondo strato di Advin Fireflex Bifire ® spessore 30 mm intervallando i giunti e fissandolo con filo in acciaio Advin a un passo di 333 mm . In caso di necessita' Advin Fireflex Bifire ® si puo' tagliare a piacere con normali coltellini e richiuderlo con graffette metalliche.

ADVIN FIREFLEX BIFIRE ®

SCHEDA TECNICA

DENSITA' : 115 Kg\m^3 ± 12%
SPESSORE : 30 mm ± 5%
DIMENSIONI :
Per tubazioni Kit a misura preformato , per canali di ventilazione 1200 x 2000
REAZIONE AL FUOCO : Classe 0 secondo DM 14 Gennaio 1985
ASSORBIMENTO ACQUA : Max 60 grammi/mq dopo 24 hour test di immersione in acqua (ie c. 1,5% per 25 mm di spessore)
CONDUCIBILITA' TERMICA : 0,035 W/mK at 10 °C
CALORE SPECIFICO : 0,84 Kj/kgK
CERTIFICATI :
REI 120 su tubazione in acciaio e in acciaio rivestita con polietilene I.G.125059/1918 RF
REI 120 su condotta di ventilazione CSI 0804 RF

DESCRIZIONE DI CAPITOLATO :
Protezione antincendio in classe 0 con certificazione REI 120 di tubazioni metalliche e condotte di ventilazione costituita da un doppio strato di spessore 30 mm di feltro Advin Fireflex Bifire® in fibra minerale non biopersistente additivato con speciale resina Advinrex piu' uno strato di superisolante Advin Bifire® e protetto in esterno con speciale tessuto di vetro antispolvero Glastex.
Il primo strato di feltro Advin Fireflex Bifire® con spessore 30 mm sara' applicato avvolgendo la tubazione o la condotta di ventilazione e fissato con nastro adesivo Advin , poi sara' applicato il secondo strato di Advin Fireflex Bifire® con spessore 30 mm intervallando i giunti e fissandolo con filo in acciaio Advin a un passo di 333 mm .

Divisione Antincendio

Bifire® s.r.l. Via E.Fermi ,10 - 20054 NOVA MILANESE (MI)
✆ 0362.364570 \ 🗎 0362.334134 E-mail : bifire@bifire.it Internet : www.bifire.it